


LEDzx Series Lights 630W

- ✓ Plegable para un fácil manejo
- ✓ Voltaje de entrada amplio
- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ Control de iluminación con cable de 0-10 V

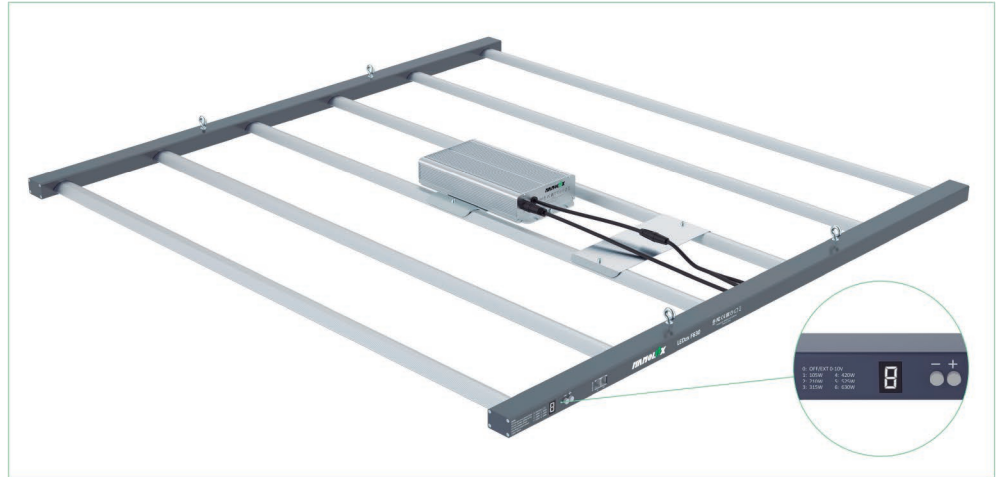


CARACTERÍSTICAS

- El diseño clásico plegable puede facilitar el transporte y guardar el Gastos de envío y almacenamiento.
- El diseño de patente modular de la estructura de la luminaria LED puede facilitar instalación.
- Los botones de control digital con un diseño novedoso se pueden aplicar para aplicaciones inteligentes. control de atenuación digital según sea necesario para varias plantas en la atenuación rango de 105W, 210W, 315W, 420W, 525W y 630W.
- Arranque aleatorio, por lo que la atenuación de inicio y fin son aplicables para el LED accesorio junto con sobretemperatura, sobretensión, circuito abierto / cortocircuito protección, haciéndolo más seguro para los usuarios.
- Entrada de control digital inteligente con función de protección de barra LED. Cuándo una o varias barras fallan, la vida de las otras barras y la fuente de alimentación no se verá afectado.
- El diseño IP65 puede garantizar la resistencia salpicaduras, la humedad y el polvo.
- La función de atenuación de 0-10 V se aplica para ser compatible con nuestro NCCS sistema de control, haciéndolo más flexible en uso.



Spectrum

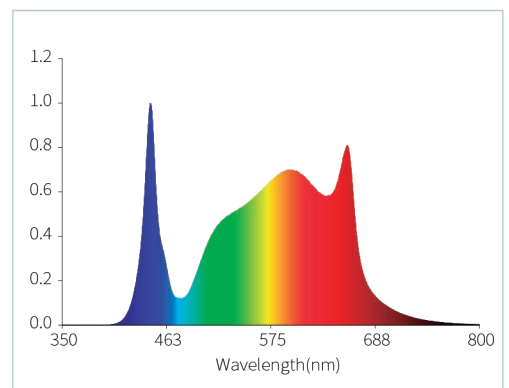

ESPECIFICACIÓN

Product	LEDzx Series Lights 630W
Product code	80.01.0297
Light output PPF	1700 $\mu\text{mol/s}$
Efficiency	2.70 $\mu\text{mol/J}$
Dimming	0-10V
Input power	630W
Input voltage	AC 110V-277V
Input frequency	50/60Hz
Light distribution	120°
Mounting height	8"- 20" (20-50cm) above canopy
Operating temperature	0°C~35°C
Operating humidity	0~95%
Thermal management	Passive
Power factor	> 0.97
Total harmonic distortion	< 10%
Requirement of installment	Comply with ETL/FCC/CE/EAC certificate
Lifetime L90	> 50,000hrs
IP rating	IP65
Product dimensions	1200x1150x70mm
Product weight	10.6KG
Packaging method	1PC/Carton (LED fixture with Driver)
Packing dimensions	1215x590x95mm
Gross weight	12.2KG
Number of containers	20GP: 325 Carton 40GP: 696 Carton 40HQ: 780 Carton
Warranty	3 years standard warranty
Region applied	USA, Canada, Australia, EU, Russia, etc.
Industry applied	Grow lighting, Greenhouse

Nominal Electrical Ac Input*

AC VOLTAGE	120V	208V	220V	240V	277V
AC Current	5.43A	3.05A	2.86A	2.62A	2.28A
AC Power	652W	635W	631W	631W	631W
Power Factor	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98

* At 25°C (77°F) Ambient Temperature



Shenzhen Number Energy Saving Corporation

E-mail: sales@sznumber.com Tel: +86-755-28245686 Fax: +86-755-28245689 www.sznumber.com www.nanoluxtech.com
No.6, Caiyun 1st Road., Longgang District, Shenzhen, 518172, Guangdong, P.R.China